Antiklauge

Für ein „Ammoniak-geräuchertes" Aussehen von Eichenholz

- Gibt Eichenholz ein Räucher Effekt
- Öffnet das Holz um besser Pigmente aufnehmen zu können
- Immer mit Öl, Lack oder Seife nachbehandeln
- Nur für Eichenholz
- Ohne Pigmentes
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

Produktinfo

Gebinde: 2,5 l

Ergiebigkeit: 8-10 m²/l abhängig von der Holzsorte

Anwendungsbereich

Antiklauge wurde speziell entwickelt, um Eichenholz ein mit Ammoniak geräuchertes Aussehen zu verleihen. Dieses Produkt ist leicht anzuwenden, es ist aber ätzend und deshalb sollte beim Auftragen mit Vorsicht agiert werden. Da das Produkt mit der Gerbsäure der Eiche reagiert, kann die Farbe nach dem Auftragen je nach Gerbsäuregehalt des Holzes variieren. Es werden jedoch eine einzigartige Farbe und ein Vintage-Look erzielt.

Ergebnis

Gibt das Holz eine einzigartig Farbe und ein Vintage-Look. Achtung: Je nach Flüssigkeitsgehalt und Gerbsäuregehalt der Eiche kann die Farbe unterschiedlich ausfallen. Splintholz wird nicht dunkel.

Verarbeitung

Eine gleichmäßige Schicht der Lauge auftragen. Das behandelte Holz trocknen lassen. Aufstehende Holzfasern mit feinem Schleifpad entfernen, bevor mit der abschließenden Grundbehandlung begonnen wird. Anschließend mit dem Staubsauger reinigen.

Nachbehandlung

Die Holzoberfläche mit Öl, Colour-Öl, Öllack oder Seife endbehandeln.

Pflege und Reinigung

Entsprechend der gewählten Endbehandlung.

© TT Protectum GmbH

So arbeiten Sie richtig

Antik gelaugte Eiche

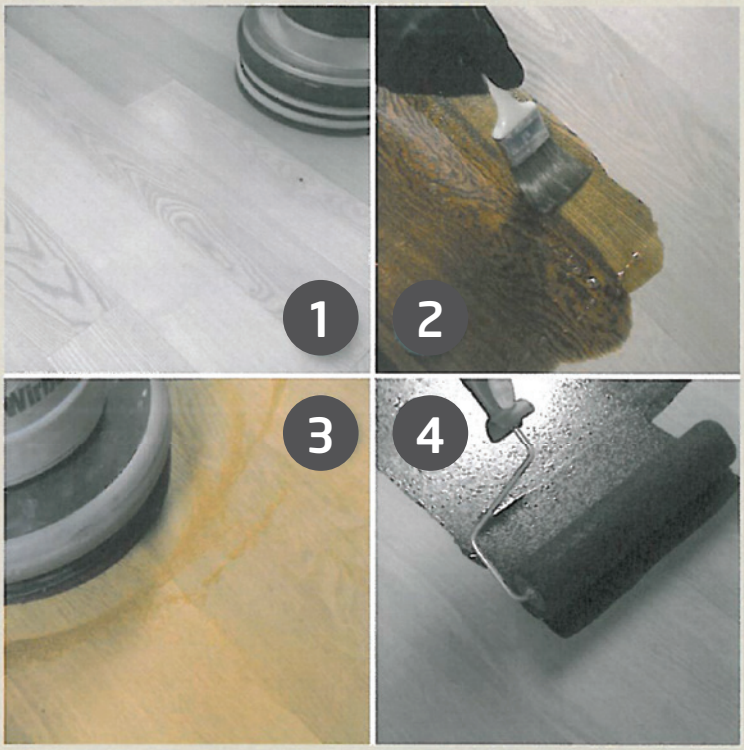

Werkzeug

Pinsel, Kunststoffeimer und Rührstab. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Werkzeuge mit Wasser und Seife reinigen.

Sicherheitshinweis!

Verursacht Verätzungen! Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Antiklauge wurde speziell entwickelt, um Eichenholz ein mit Ammoniak geräuchertes Aussehen zu verleihen. Dieses Produkt ist leicht anzuwenden, es ist aber ätzend und deshalb sollte beim Auftragen mit Vorsicht agiert werden. Da das Produkt mit der Gerbsäure der Eiche reagiert, kann die Farbe nach dem Auftragen je nach Gerbsäuregehalt des Holzes variieren. Es werden jedoch eine einzigartige Farbe und ein Vintage-Look erzielt.

Zum Schutz geeignete, säurebeständige Kleidung sowie Handschuhe und Augenschutz tragen.

1. Das unbehandelte Holz muss feingeschliffen, sauber, fettfrei und trocken sein.
2. Mit einem Nylonpinsel längs der Holzmaserung eine gleichmäßige Schicht der Lauge auftragen. Mindestens 1l Lauge auf 10 m² verwenden.
   Das behandelte Holz für ca. 24 Stunden bei 20°C trocknen lassen (das Holz muss vollständig durchtrocknen).
3. Aufstehende Holzfasern mit feinem Schleifpad entfernen, bevor mit der abschließenden Grundbehandlung begonnen wird. Anschließend mit dem Staubsauger reinigen.
4. Die Holzoberfläche mit Öl, Colour-Öl, Öllack oder Seife endbehandeln.

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

© TT Protectum GmbH